

## ZS型转刷曝气机

### 产品简介

ZS转刷曝气机主要由户外立式驱动装置、联轴器、主轴、转刷片、轴承座、挡水板、导流板、电器控制等部分构成。该设备主要适用于城市污水处理的氧化沟工艺。

转刷曝气机在电机、减速机的驱动下产生旋转，水在不断旋转的转刷叶片作用下，切向呈水滴飞溅状抛出水面与裹入空气强烈混合完成空气中的氧向水中转移，同时推动混合液以一定的流速在氧化沟中循环流动使混合液中的固体在氧化沟的任何位置均保持悬浮状态。




### 性能特点

- 1、采用先进的齿轮减速机、效率高、占地小、工艺布置方便。
- 2、电机与液面距离大，水雾对电机的绝缘性能影响较小。
- 3、尾端轴承采用润滑油、克服了必须加注润滑脂的缺点，维护方便。
- 4、全自动电气控制，运行平稳、可靠、无需专人值守。



### 型号说明

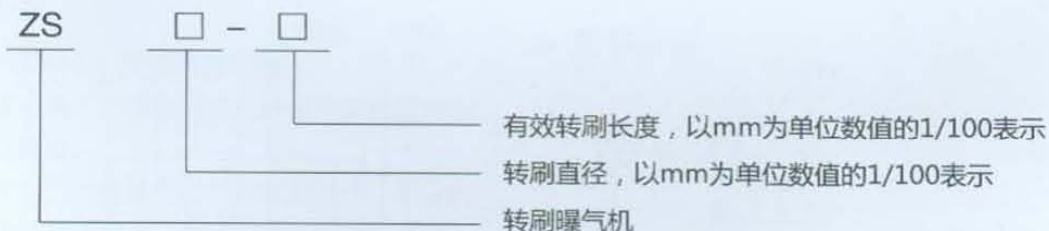





### 技术参数

参数	型号	有效转刷长度 (m)	功率 (kw)	浸没深度 (mm)	转速 (r/min)	氧化沟有效水深 (m)	充氧能力 (kgo <sub>2</sub> /h)
	ZS07-15	1500	4	150~250	75	2~2.5	4.5~5
	ZS07-30	3000	7.5				10~12
	ZS07-45	4500	11				15~18
	ZS07-60	6000	15				20~23
	ZS10-15	1500	7.5	250~300			15~18
	ZS10-30	3000	15				23~25
	ZS10-45	4500	22				35~37
	ZS10-60	6000	30				46~50
	ZS10-75	7500	37		56~60		
	ZS10-90	9000	45		72~75		

### 安装示意图

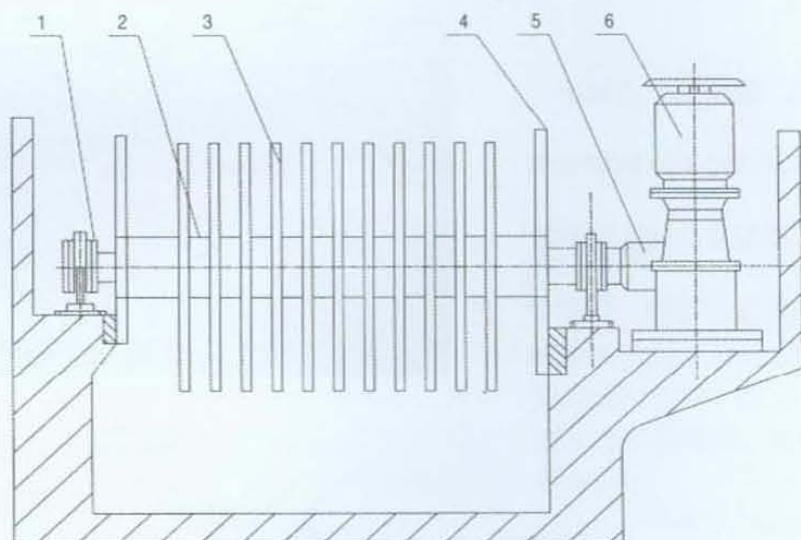

- 1、轴承座
- 2、主轴
- 3、转刷板
- 4、挡水板
- 5、联轴器
- 6、驱动装置

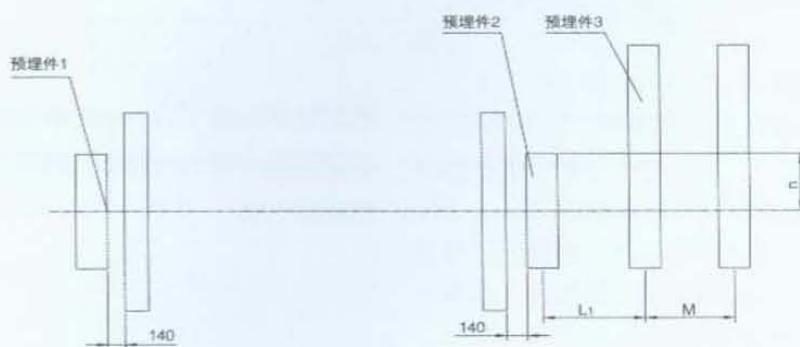

## 技术参数

型号	尺寸	L	L <sub>1</sub>	m	n	预埋件尺寸 (δ=16)		
						预埋件1	预埋件2	预埋件3
ZS07-60		6000	450	200	125	500×250	500×250	2-500×220
ZS10-30		3000		210				
ZS10-45		4500	480	245	125			
ZS10-60		6000	500	275	125			2-700×240
ZS10-75		7500	550					

注：根据用户要求可设计预留孔。